

9

VC wood

WOOD — PANELS — CONCEPTS

**DE HOUT- EN PLATENIMPORTEUR
VOOR DE GROOTHANDEL**

CONSTRUCTIE HOUT

Douglas C24:

63x175 / 63x150 / 75x225 / 63x225 / 60x54 / 60x71 / 60x83 mm
32x175 / 32x150 / 32x225 / 35x225 mm

Epicea C24:

63x175 / 63x150 / 75x225 / 63x225 / 63x54 / 63x84 / 32x175 / 32x150 / 32x225 / 35x225 mm

WND (vuren kd zaagvallend): 25x100 / 19x100 / 25x125 mm

WND geschaafd (vuren kd zaagvallend): 22x47 / 22x95 mm

SLS KD, ovendroog

38x58 / 38x89 / 38x140 / 38x184 / 47x47 mm

45x90 / 45x140 / 45x184 / 35x45 / 35x95 mm

Stoflatten groen: 15x23 mm / 17x31 mm

Pannelatten groen: 24x32 mm / 24x38 mm



CONSTRUCTIE PLATEN

Betonplex Profiply (100 % zachthout): 12 mm & 18 mm - 2500x1250 mm

Betonplex Sumoply (100 % hardhout): 12 mm & 18 mm - 2500x1250 mm

Mutliplex Profiply (100 % hardhout eucalyptus): 12 mm & 18 mm - 2440x1220 mm

Mutliplex lauan (100 % hardhout meranti): 12 mm & 18 mm - 2500x1250 mm / 3.050x1530 mm

Multiplex radiata cp/c: 12 mm & 18 mm - 2440x1220mm


Mutliplex elliotis pine c+/c (Pinus Ellioti): 12 mm & 18 mm - 2440x1220 mm

OSB "3" t&g 4z: 12 / 15 / 18 / 22 mm - 2440x590 mm

Spaanplaten groen: 17 mm - 2500x1250 mm

Betonspan: 17 mm - 2500x1250 mm

Covex onderdakplaten: 2500x1200 mm

 purenit® : 15 / 20 / 40 mm - 2440x1220 mm

Purenit is gemaakt van gerecycleerd polyurethaan, met een dichtheid van 550kg/m³.



GIPSPLATEN EN TOEBEHOREN

Gipsplaten groen vochtwerend - Siniat

12,5 mm - 2,60x0,60 m / 2,60x1,20 m / 3,00 x 1,20 m

Gipsplaten standaard - Siniat

9,5 mm - 2,60x0,60 m / 2,60x1,20 m

12,5 mm - 2,60x0,60 m / 2,60x1,20 m / 3,00x1,20 m



Gipsprofielen

PLAFOND

Randprofiel 27x50 mm / draagprofiel 27x60 mm - 4 m


WANDEN

Horizontaal 50-75-100-125 mm

Lengte: 4 m

Verticaal 50-75-100-125 mm

Diverse lengtes beschikbaar



profisteel

DEURLIJSTEN EN PLINTEN

Plinten hardhout prime 12 x 68 mm - recht - 4,50 m

Deurlijst hardhout prime 12 x 68 mm - trapezium - 2,25 m

Deurlijst mdf ommanteld 12 x 70 mm - trapezium - 2,25 m

Slaglat hardhout prime 15 x 17 mm - 2,15 m

Slaglat mdf ommanteld 15 x 17 mm - 2,15 m



GEVEL & EXTERIEUR


Gentas Exterior - EBC compact platen



6 mm - 3050x1300 mm



8 mm - 3050x1300 mm



Planchetten thermo den
18x140 mm

Planchetten den
19x115 mm

Planchetten douglas
18x145 mm

Planchetten Treefence blokhut geïmpregneerde den & thermo den
34x140 mm - 2,00 m

Planchetten Treefence blokhut dubbel triple geïmpregneerde den & thermo den
34x140 mm - 2,00 m

Terrasplanken thermo grenen : glad / antislip
28x140 mm



INTERIEUR AFWERKING

Mdf bruin: 12 mm & 18 mm - 2,44x1,22 / 3,05x1,22 m
Mdf groen (WR): 12 mm & 18 mm - 2,44x1,22 / 3,05x1,22 m

Melamine wit

Platen: 12 mm & 18 mm - 2,50x1,25 m / 3,05x1,25 m
Legplanken: 18 mm - 2 x abs 1 mm - 2.50x 0,40/0,50/0,60/0,80 m

PROFIBOARD

Profiboard rubberwood 15/18/27/33/40/45/56 mm
4500x1100 mm


Profiboard beuk 19 / 27 / 40 / 45 mm
4000/4500x1200 mm

Profiboard eik 19 / 27 / 40 mm
4000/4500x1200 mm

Profiboard 3-lagig den 19 / 27 / 40 mm
5000x1040 mm

Pollmeier

Multiligne beuk 20/35/45 mm - 3600x1080 mm
Beuk licht gestoomd 20 / 26 / 38 / 52 / 65 mm of C-lam 44 mm



Sonapan is een samengesteld paneel uit mdf met folie overtrokken latten en zwart vilten achterzijde.




De combinatie tussen de decoratieve latten en de zwarte vilt zorgt voor een groot akoestisch voordeel.

Afmetingen:

Vilt: 9x600x2700 mm

Latten: 12x27x2700 mm

Wordt aangeboden per paneel

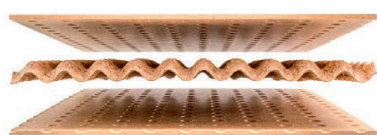

lisocore[®]
PYRUS PANELS

lisocore[®] met houtvezel toplaag

lisocore met HDF toplaag 5mm dk


305 x 130



Dikte mm	Densiteit kg/m
19,0	400
28,0	315

lisocore[®] met MDF toplaag 8mm dk

305 x 130



50,0

240

lisocore[®] schuifdeurpaneel

lisocore[®] met melamine toplaag
lisocore[®] RECOAT
size: 2.800 x 2.070 mm

Met Birch-Multiplex-Inleggers
(2070 x 95 mm) aan beide zijden voor alle
bindsystemen met hoge vereisten



Basis Wit
K0101 / SM

Dikte mm	Densiteit kg/Paneel
40,0	80

Ons volledig assortiment vindt u terug op



WWW.VC-WOOD.COM