

deceuninck

VC WOOD

wood | panels | concepts

Duurzame terrasbekleding,
zorgeloos genieten



www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Twinson **Het beste van twee werelden**

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Twinson wordt vervaardigd uit hout en pvc. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal biedt Twinson u het beste van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

Duurzame buitenvloerbekleding, met respect voor de natuur

Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan het gebruikt worden voor tal van terrastoeepassingen. Bovendien is Deceuninck Terrace onderhoudsvriendelijk, heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

Onderhoudsvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson, biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc. Deceuninck Terrace behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Schilderen of beitsen is overbodig. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, uv-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden.

Uiterst slipvast

Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!

Milieuvriendelijk

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



Over PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraanplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.



Een uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & pvc

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • natuurlijk uitzicht | • onderhoudsvriendelijk |
| • splintervrij | • waterbestendig |
| • bestand tegen insecten | • makkelijk te plaatsen |
| • splijt niet | • stevig |
| • milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar) | • montage met onzichtbare bevestiging |
| • duurzaam | • slipvast, ook in natte toestand |

Drie terrasoplossingen

Essential Terrace - Character Massive - Majestic Massive Pro

Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de zes verschillende natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap. Deceuninck biedt drie oplossingen aan binnen het Deceuninck Terrace gamma.


Deceuninck Essential Terrace 140 mm (P 9555)



De Deceuninck Essential Terrace terrasplank is de ideale oplossing voor particuliere toepassingen, zoals tuinpaden, patio's en terrassen. De planken zijn ontworpen voor een makkelijke plaatsing. Beide zijden van de terrasplank kunnen als zichtbare zijde toegepast worden.

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson-materiaal
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn of grof gegroefd dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 m - 6 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 28 mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label



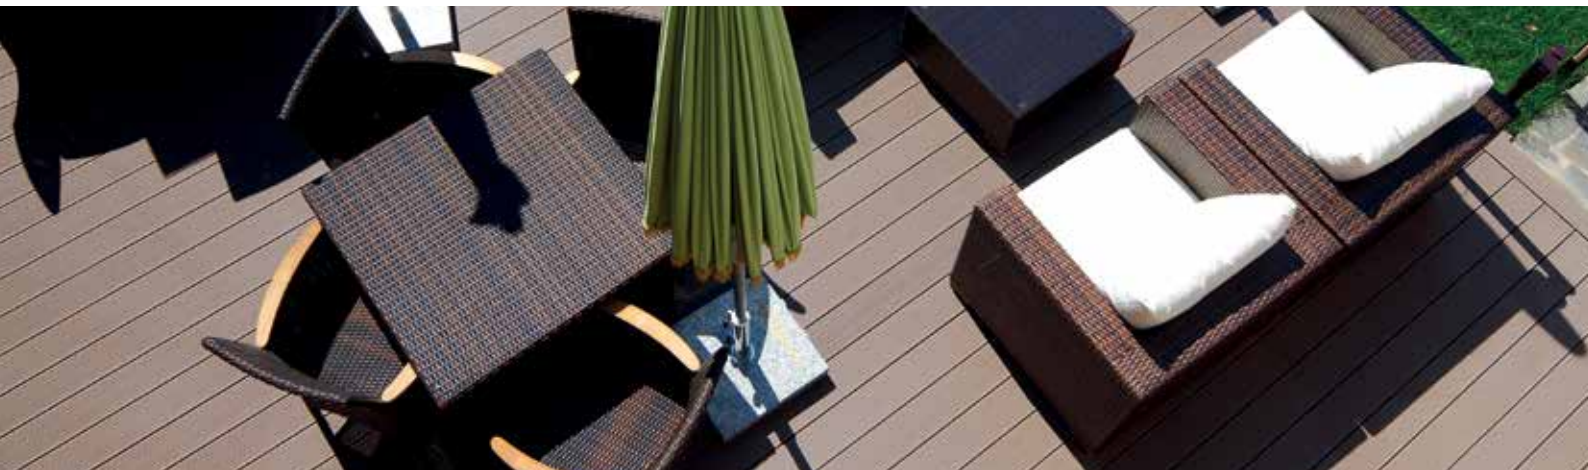

Deceuninck Character Massive 140 mm (P 9360)



De Deceuninck Character Massive terrasplank is uitermate geschikt voor particulier gebruik maar evengoed voor openbare toepassingen. Door deze massieve look kan men ook in het ontwerp afgeronde vormen toepassen. Bijkomende afwerking van de kopse kanten is hierbij niet nodig.

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson materiaal
- Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing dankzij het unieke clip-systeem
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn gegroefd of vlak geborsteld dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 en 6 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over een brandattest (Broof T1) in combinatie met een aluminium onderstructuur
- Beschikt over het PEFC-label



Kleuren

De kleurstalen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van de terrasplanken.

Twinson Character Massive bevat houtvezels waardoor elke plank een unieke kleur heeft. Deze houtvezels ondergaan een natuurlijk verkleuringsproces door blootstelling aan de zon. Na enkele maanden hebben de planken hun definitieve kleur en patine. In de Character Massive kleurstalen ziet u rechtsonder de originele kleur van de Twinson terrasplanken, het grotere kleuroppervlak simuleert de natuurlijke verkleuring van het product. Twinson terrasplanken dienen voor de plaatsing gemengd te worden om het meest natuurlijke effect te verkrijgen.



504 - bark



503 - hazelnut




522 - walnut



509 - riverstone



510 - slate grey



502 - liquorice



Deceuninck Majestic Massive Pro 140 mm (P 9369)




De nieuwe terrasplank Majestic Massive Pro werd speciaal ontwikkeld om aan de allerhoogste eisen op het vlak van esthetiek & kwaliteit te voldoen. De 360° gepatenteerde pvc- mantel maakt het oppervlak extreem bestand tegen vlekken, is zeer krasbestendig en daarom gemakkelijk schoon te maken. Majestic Massive Pro is uw keuze voor alle balkons, (overdekte) terrassen en wintertuinen. Extreem robuuste plank met pvc omhulsel

- Elegant oppervlak met authentiek houtreliëf aan één zijde
- Splinter- en rotvrij
- 100% vlekbestendigheid
- Zeer makkelijk te reinigen
- Makkelijk te plaatsen
- Robuust: hoge impactweerstand
- Antislip, zelfs in natte omstandigheden
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 en 6 m) en in 4 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over het PEFC-label



Kleuren


Het uiterlijk van de planken met vlamstructuur varieert, dit om een zo natuurlijk mogelijk terras te creëren. Elk terras is uniek!



270 - smoked oak



271 - antique oak



519 - country oak



520 - mountain oak



Montage: eenvoudig & snel!

1. Bepaal de ondergrond

Vast

Onderstructuur rechtstreeks bevestigd op ondergrond



Bestaande ondergrond



Bestaand terras


Nieuwe ondergrond



Beton

Zwevend

Onderstructuur wordt niet bevestigd op ondergrond



Grind of gestabiliseerd zand



Betonpalen



Dak/verhoogd

2. Kies de onderstructuur

Volledig ondersteund



P9530
(clip P9486/P9469)

Niet-dragend
aluminiumprofiel

Niet volledig ondersteund



P 9522
(clip P9486/P9469)

Niet-dragend
aluminiumprofiel

Vormvast kaderwerk



P 9522
(clip P9486/P9469)

Dragend (enkel bij
vormvast kader)
aluminiumprofiel



P 9524
(clip P9486/P9469)

Dragend
aluminiumprofiel



Montage met
hoekverbindingsstuk

Verstelbare plots



P 9430
35 tot 55 mm




P 9431
55 tot 95 mm

Opzetstuk



P 9429
(Max. plohoogte:
215 mm)

Rubberpad



P 9326
90x90 mm,
dikte 8mm



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace Calculator vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.



Praktische tip: zwevende plaatsing

1. Gebruik voor het realiseren van een zwevend terras de aluminium liggers P 9522. De liggers worden samengesteld tot een vormvast kader.
2. Het vormvast kader wordt op hoogte uitgesteld met tegeldragers met verstelbare voet. Voor beperkte inbouwhoogtes kan ook gebruik gemaakt worden van rubber pads. (artn° P 9326)
De onderstructuur wordt los geplaatst op de tegeldragers.
3. De langs- en dwarsliggers worden op maat verzaagd en met elkaar verbonden met RVS T-verbinders en RVS zelftappende schroeven. Hartafstand van de liggers 50 cm. De 1e en laatste ligger op 25 cm.
4. Na voltooiing van de aluminium onderstructuur worden de terrasplanken geplaatst. Het startprofiel zorgt meteen ook voor de zijafwerking van het terras. De terrasplanken worden bevestigd met montageclipsen die vastklikken in de aluminium liggers. Om te zorgen voor een gelijkmatige uitzetting naar links en rechts wordt elke terrasplank éénmaal in het midden geblokkeerd met een schroef.
5. Het afgewerkte terras.

Onderdelenoverzicht Deceuninck Character Massive

Massieve terrasplanken

9360
4m
modulemaat: ±144.5 mm
aantal: 7 m²
gewicht: ±26.5 kg/m²

Aluminium onderstructuur

9523
6m
aantal (vast): ±2.5 m²
gewicht: ±0.7 kg/m²

9522
6m
aantal (vast): ±2.5 m²
aantal (zwevend): ±3 m²
gewicht: ±1.0 kg/m²

9521
RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±3.5m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524
P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±2m²

VERLENGSTUK VOOR P9522
9510 3m
9515 M10x16
9510 1x 3m 9510
50x 9515
1x bit M10

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524
9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9515 M10x16
9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

9518
4.5m
9546 M4x13
100x

2753 4.5x35
100x
1x bit SR2

9542 4.5x25
110x

STARTPROFIEL

STANDAARD MONTAGECLIP

EINDPROFIEL

9366
3m
9542 4.5x25
110x

9342
9469 100x 9365
110x 9367
1x bit PH2

9366
3m
9542 4.5x25
110x

Houten onderstructuur

9363
6m

P 2753 4.5x35
100x
1x bit SR2

9542 4.5x25
110x

9366
3m
9542 4.5x25
110x

9364
9477 100x P 9364
110x P 9542
1x bit R2

9366
3m
9542 4.5x25
110x

Tegeldragers

9326 90x90x8
12x

9430 35-55mm
5x

9431 55-95mm
5x

9429 40mm
25x

B-02/18-84870-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Onderdelenoverzicht Deceuninck Majestic Massive Pro

Massieve terrasplanken

9369
4m
modulemaat: ± 144.5 mm
aantal: 7 m/m²
gewicht: ± 26.5 kg/m²

Aluminium onderstructuur

9523
6m
aantal (vast): ± 2.5 m/m²
gewicht: ± 0.7 kg/m²

9522
6m
aantal (vast): ± 2.5 m/m²
aantal (zwevend): ± 3 m/m²
gewicht: ± 1.0 kg/m²

9530
6m
aantal (vast): ± 2.5 m/m²
gewicht: ± 0.82 kg/m²

T-VERBINDER VOOR P9522
9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ± 3.5m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524
P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ± 2m²

VERLENGSTUK VOOR P9522
9510 3m
1x 3m 9510
50x 9515
1x bit M10

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524
9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

9518
4.5m
9546 M4x13
100x

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
 9366 3m 9542 4.5x25 110x	 9342 3m 9546 M4x13 9469 100x 9365 9360: ± 6.5m ² 110x 9367 1x bit PH2	 9366 3m 9542 4.5x25 110x

Houten onderstructuur

9363
6m

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
 9366 3m 9542 4.5x25 110x	 9364 3m 9542 4.5x25 9477 100x P 9364 110x P 9542 1x bit R2 P 9360: ± 6.5m ²	 9366 3m 9542 4.5x25 110x

Tegeldragers

9326 90x90x8
12x


9430 35-55mm
5x

9431 55-95mm
5x

9429 40mm
25x

B-02/18-84870-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

DECEUNINCK TERRACE 12

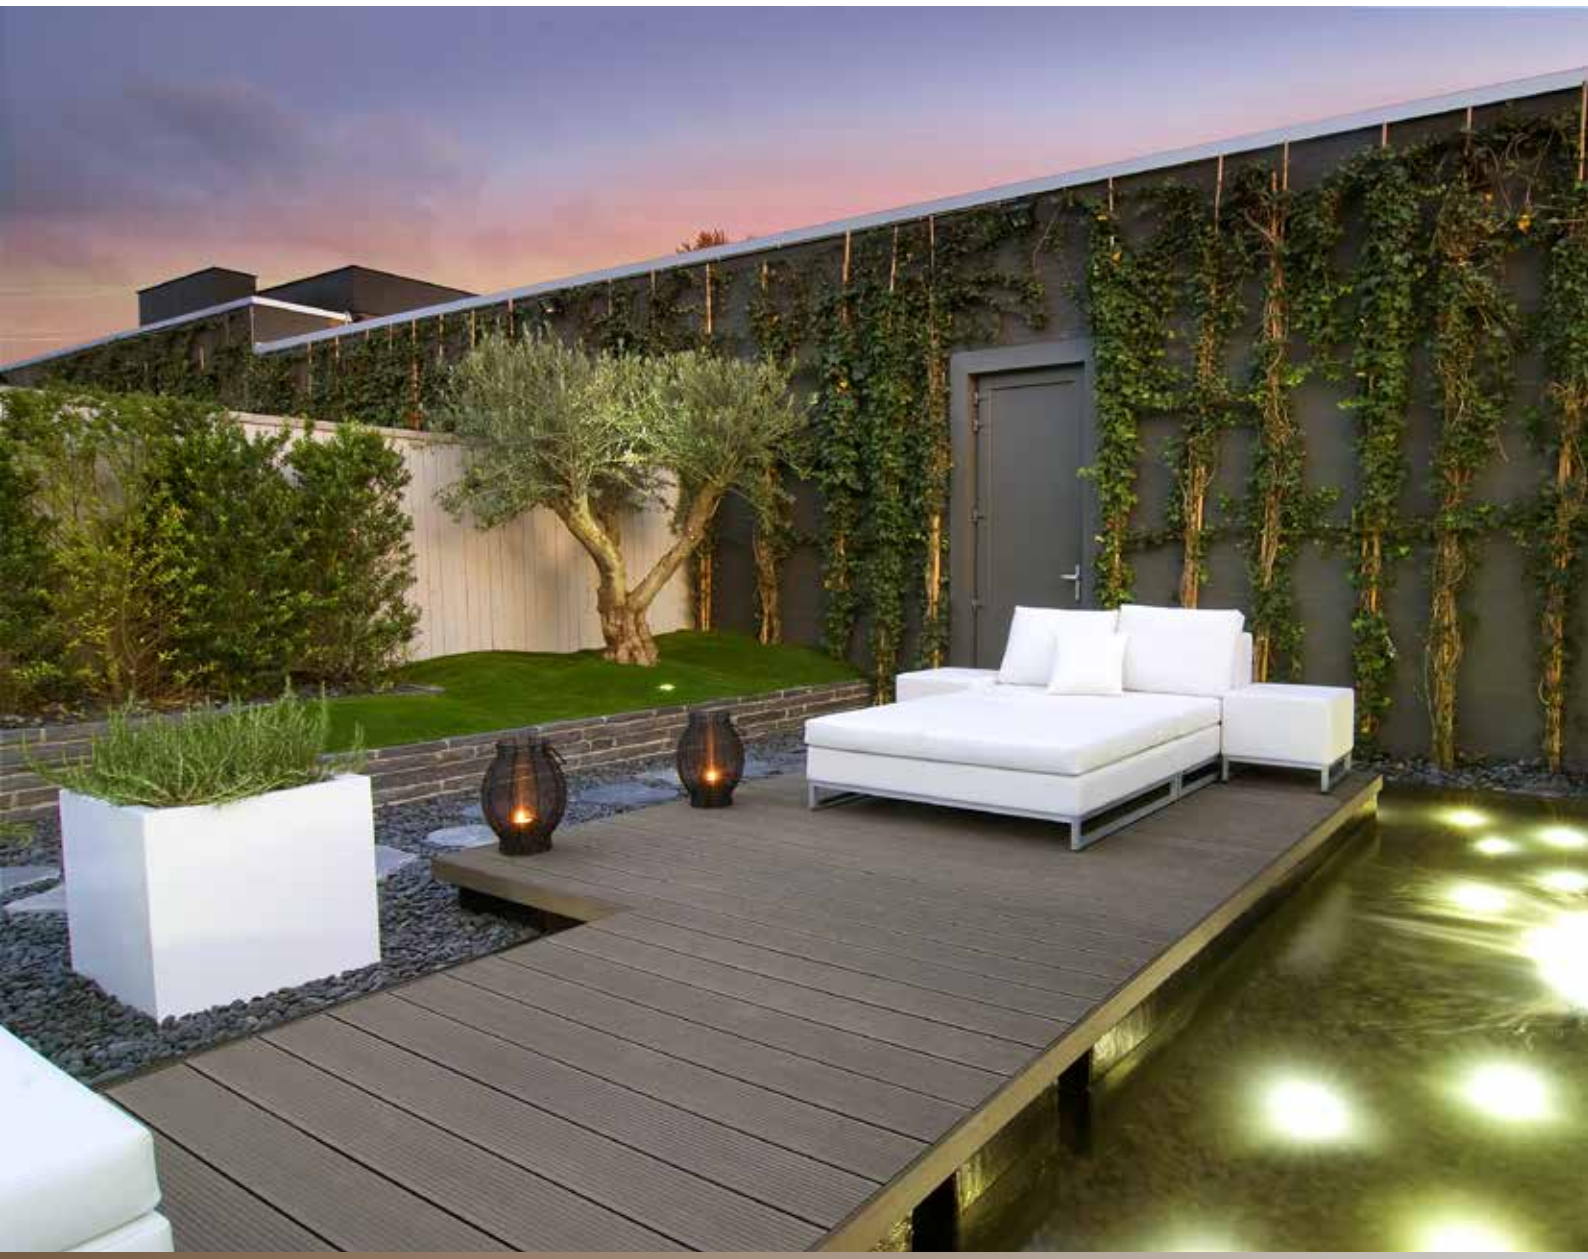



Onderhoud

Terrace Cleaner (P9393)



De Terrace Cleaner kan gebruikt worden voor het reinigen van uw terras 1 à 2x per jaar.



Gegarandeerde kwaliteitsplaatsing

Makkelijk met de installatiegids

Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte plaatsing. Voor de verwerking volstaat standaard gereedschap voor de bewerking van hout. Zowel de volledige als de beknopte installatiegids kunt u downloaden op

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur met behulp van de onzichtbare clips. De randen kunnen afgewerkt worden met bijhorende afwerkingsprofielen of einddoppen. Deceuninck levert al het nodige voor een nette en duurzame plaatsing!

Maak uw eigen ontwerp met de gratis professionele calculator

Deceuninck Terrace Calculator kunt u downloaden via www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Voer de afmetingen in en de software creëert een optimaal ontwerp met zo weinig mogelijk verspilling. Bovendien worden ook de technische vereisten berekend. Daarna krijgt u een volledige materialenlijst.

- Met handige tekentools
- Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden
- Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken
- Automatische berekening van materiaallijst



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace calculator vindt u op

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Recycling

Verzamel na plaatsing alle Twinson resten en Twinson zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.



Voor uw erkend verdeler of plaatser in België, consulteer onze dealer locator via www.deceuninck.be

Voor uw erkend verdeler in Nederland, consulteer onze dealer locator via www.deceuninck.nl

deceuninck

**Preferred
Installer 2020**

Tuintoepassingen

Building a sustainable home

Het engagement van Deceuninck op het vlak van **innovatie, ecologie** en **design** legt ons een duidelijke doelstelling op: **een duurzame woning bouwen**. Een woning met een **beter energierendement** en een **aangename uitstraling**.

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een **lange levensduur** en **hoge isolatiewaarde** die **weinig onderhoud** vereisen en **100% recycleerbaar** zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.



deceuninck

DECEUNINCK NV - BENELUX

Bruggesteenweg 360, BE-8830 Hooglede-Gits

CONTACT T +32 51 239 272 | benelux@deceuninck.com | www.deceuninck.be