

BERKEN MULTIPLEX - WBP

TOEPASSING

Toepassing volgens EN 636-2: constructief in vochtige omstandigheden.

Hogere kwaliteiten (B/BB en BB/BB):

meubelindustrie, speelgoed, puzzels en luxe verpakkingen. Interieurbouw, tafel- en baliebladen, al of niet voorzien van hardplastic toplaag of edelfineer.

In de kwaliteit **BB/CP** wordt de afmeting 2150 x 1250 mm gebruikt om kassementen van te maken.

C/C- en CP-kwaliteit:

verpakkingsindustrie, pallets, rompen voor bankstellen en kabelhaspels. Basisplaat voor massief uitziende parketstroken. Cassementen. Timmerindustrie.

Berkenmultiplex kan ook gebruikt worden voor permanente toepassingen in bouwconstructies (o.a. dak-, vloer- en spantconstructies). Ook voor de carrosseriebouwer is het een goede basisplaat.

B/BB - BB/BB - BB/CP - CP/CP - WGE/WGE.

VERLIJMING

WPB - EN 314-2 klasse 3 (exterieur).

DENSITEIT

ca. 650 - 700 kg/m³

Berkenmultiplex is een uitstekend bruikbare plaat door de gelijkmatige opbouw en de prachtige witgele kleur van het hout. In overleg met u leveren we gecalibreerd berkenmultiplex met dikte-toleranties.

Berkenmultiplex is veelal in zowel langs- als dwarsgefineteerde uitvoering verkrijgbaar. Uiteraard bestaan in de plaatlengte 3050 mm uitsluitend dwarsgefineteerde platen.



AFMETINGEN

B/BB: 2500 x 1250 mm: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm

S/BB: 1525 x 3050 mm: 4 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 30 mm

BB/BB: 2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

BB/CP: 1525 x 3050 mm: 4 - 9 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm
2150 x 1250 mm: 18 mm

CP/CP: 2500 x 1250 mm*: 4 - 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm

2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

1300 x 3050 mm: 18 mm

1525 x 3050 mm: 4 - 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm

WGE/WGE: 2150 x 4000 mm: 12 - 18 mm

Regelmatig op voorraad:

CP/C: 2500 x 1250 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

1525 x 1525 mm: 9 - 12 - 15 mm

Andere afmetingen op aanvraag.

* Incidenteel zijn in plaats van de afmetingen 2500 x 1250 of 1250 x 2500 mm, de afmetingen 2440 x 1220 en/of 1220 x 2440 mm beschikbaar.

Een omschrijving van de berkenmultiplex-kwaliteiten vindt u in de bijlagen.

BINNEN

CE 2+
O KOMO
O GARANTIE

INTERIOR

vc wood

WOOD - PANELS - CONCEPTS


VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

MULTIPLEX IN BINNENTOEPASSING

Deze leaflet geeft de belangrijkste aandachtspunten weer van de richtlijnen 'verwerking houtachtig plaatmateriaal' van Centrum Hout/ VVNH


JUIST OPSLAAN (ook op de bouwplaats):

DROOG EN PLAT BEWAREN IN RECHTE STAPELS. NIET SCHUIVEN.

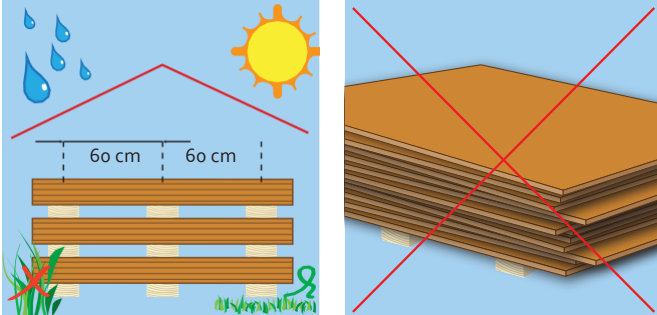



ALTIJD DROOG VERWERKEN!

- Gebruik scherp gereedschap.
- Montage met schroeven geeft een hogere trekvastheid.

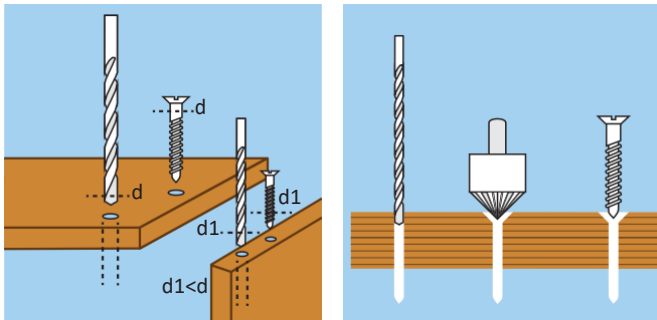

Laat de platen vóór verwerken acclimatiseren in de ruimte waar ze toegepast worden.

Adviezen bij randafwerking



Kopse kanten kunnen zeer snel vocht opnemen. Een goede randafwerking biedt bescherming. Voldoende afronding op de overgang van oppervlak naar rand garandeert optimale verfhechting.

Een te grote verfabsorptie op triplex-zijkanten is te voorkomen door ze voor te behandelen met een goed afsluitende laag, bijvoorbeeld randsealer, PVAc-lijm, nitrocelluloselak en polyurethaanlak.

Breng deze veelal tweecomponentensystemen, met een hoog gehalte aan vaste stoffen, in meer lagen aan. Randsealer is een speciaal hiervoor ontwikkeld eencomponent-systeem. Na de eerste laag moet men voor een glad oppervlak schuren met korrel 320 tot 360.



OPPERVLAK:

- PLATEN MOETEN DROOG ZIJN.
- DICHT SCHROEFGATEN
- KIES EEN VOCHTREGULEREND VERFSYSTEEM.
- ONTVETTEN, SCHUREN, STOFVRIJ MAKEN, SCHILDEREN.

MINIMAAL 2X AFLAKKEN voor voldoende droge verlaagdikte rondom.

ALGEMEEN VERFADVIES:

Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het verfsysteem van uw keuze. Vraag uw verleverancier om advies.

ONDERHOUD:

Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren.

VC WOOD

WOOD — PANELS — CONCEPTS