


## Berken Groen

PEFC -gecertificeerd

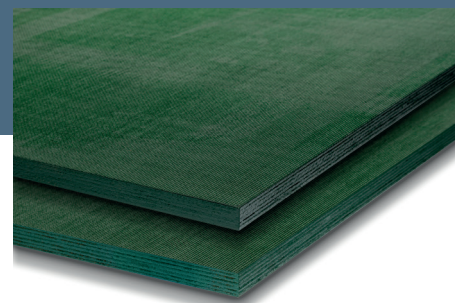

### Productomschrijving

Interdeck Groen is sterk en stootvast berken multiplex aan beide zijden voorzien van een fenolcoating van 120 gr/m<sup>2</sup>. 1 zijde is wiremesh antislip en 1 zijde is glad.

Interdeck Groen heeft een semi-transparante groene film en is PEFC-gecertificeerd.

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vochtopname tijdens opslag en transport te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Wij adviseren om onze randsealer mee te bestellen bij gebruik in vochtige omstandigheden.

### Toepassing

Voor antislipvloeren in o.a., carrosseriebouw, automotive, steigers, tribunes.

Ook geschikt voor constructief gebruik (CE 2+).

### Kwaliteit

Door en door Berken multiplex 2-zijdig voorzien van fenolcoating (120 gr/m<sup>2</sup>). 1 zijde antislip wiremesh en 1 zijde glad.

### Afmetingen

<b>Dikte in mm</b>	<b>18</b>
1250 x 2500 mm	•
1525 x 3050 mm	•
Aantal lagen	13

### Verlijming

Exterieur, klasse 3 overeenkomstig EN 636  
Emissie E1

### Gewicht

Ca. 675 kg/m<sup>3</sup>


Fabrieksgarantie




	Komo keurmerk	FSC®-keurmerk	PEFC keurmerk	CE-4 keurmerk	CE-2+ keurmerk	Exterieur toepassing	Beschut Buiten toepassing	Interieur toepassing	Constructief	Lichtgewicht	Extra glad	Direct overschilderbaar	Garantie
			•		•		•	•	•				
<b>Interdeck Groen</b>			•		•		•	•	•				

# Verwerkingsvoorschriften Multiplex in Carrosseriebouw

## Opslag




Juist opslaan (ook op de bouwplaats): droog en plat bewaren in rechte stapels. Niet schuiven.




Altijd droog verwerken!

## Montage





Gebruik scherp gereedschap.



In vochtige omgeving: RVS schroeven gebruiken.

- Gebruik scherp gereedschap.
- Platen met coating: zagen met voorritser ter bescherming van de coating.
- Altijd voorboren.
- Montage met schroeven biedt een hoge trekvastheid.
- Houd rekening met enige ruimte tussen de platen, zodat het hout kan werken.

## Schroefafstanden bij multiplex




- Bij plaatdikten tot 12 mm: 400 mm afstand houden.
- Bij plaatdikten vanaf 12 mm: 600 mm afstand houden.
- Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand houden.
- Randen: 10 mm uit de rand afstand houden.
- In geval van spijkers/nieten de onderlinge afstanden met 50% verminderen.



## Bescherming

Randafwerking vóór montage: dicht gaps, seal de randen. Afronden randen voor voldoende verflaagdikte.



Randsealer minimaal 2x aanbrengen met kwast. Rond randen af voor schilderen.



Gaps, boor- en schroefgaten dichten.

## Onderhoud

Zorg voor regelmatig onderhoud van de randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren.

## Garantie

Om in aanmerking te komen voor garantie is het nodig dat het juiste plaatmateriaal op de juiste manier is verwerkt en toegepast. Volg de richtlijnen 'verwerking houtachtig plaatmateriaal' van Centrum Hout/VVNH. Download de pdf op het kenniscentrum van [www.internationalplywood.nl](http://www.internationalplywood.nl) of scan de QR code.



International Plywood