

VC Wood
Belgium
info@vc-wood.com
00 32 9 360 37 11

technische fiche “ profidek “ grundier plinten 1prg60305


De ommantelde mdf plinten zijn samengesteld uit formaldehyde arme mdf die geschaafd wordt en daarna ommanteld wordt met grundier folie ... mdf unlin tech fiche link 1 onderaan

De lijm die gebruikt wordt om de folie op de mdf te kleven is een polyolefinlijm van het merk jowat type nr 221.80 , de lijm heeft een hoge temperatuur bestendigheid ... link 2 onderaan

De grundierfolie die op de mdf gekleefd wordt heeft een minimum gewicht van 80 g/m², is van het merk surteco bausch linneman link 3 onderaan

Maatvoering :

1prg60 15mmx60mmx3050mm , recht van boven , kern mdf groen vochtwerend

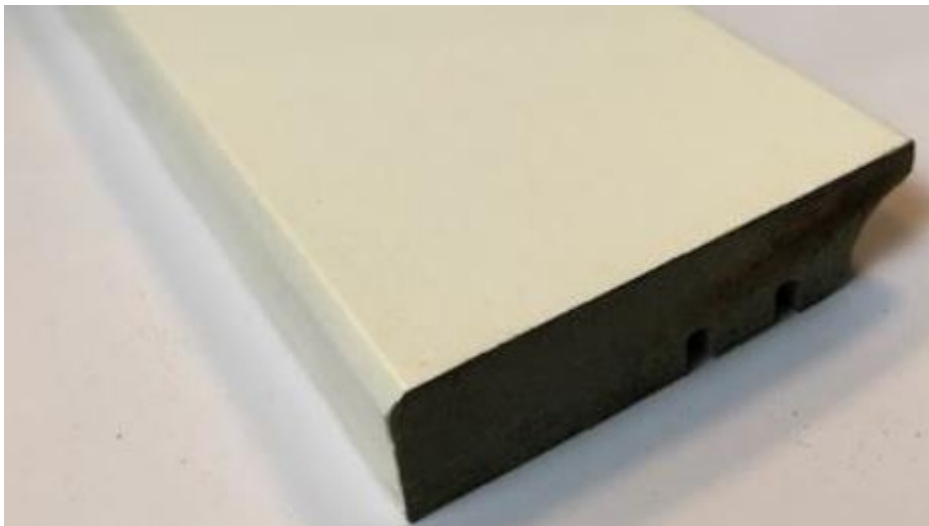

Mdf vochtwerend = <https://www.unilinpanels.com/nl-be/interieur/bruut-plaatmateriaal/fibrofit-mr>

Lijm = https://www.jowat.com/technical-data-sheets/221.80/TD22180-Montage_Deutsch.PDF

Grundierfolie = tecofoil zie attachement