

## **PARKETLIJM 248 CORDON**

Universele, elastische parketlijm op basis van MS Polymers  
Speciaal voor rupsverlijming van meerlaags parket


- **Speciaal voor meerlaags parket**
- **Geschikt voor alle houtsoorten, ook voor bamboe**
- **Zeer performant**
  - Geen blaasvorming in de lijmlaag
  - Perfect standvermogen
  - Snelle doorharding
  - Zeer hoge eindsterkte (>3,0 N/mm<sup>2</sup>)
  - Krimpvrij
  - Elastisch
  - Goede akoestische eigenschappen
  - Bestand tegen trillingen
- **Laag verbruik: tot 2m<sup>2</sup> / 600ml**
- **Geschikt voor de meeste ondergronden**
  - Ruwere cementgebonden chapes
  - Anhydriet chapes
  - Keramische vloeren
  - Houten lattenwerk
  - Metaal
  - Vloeren met vloerverwarming
  - Kan in keuken of badkamer gebruikt worden
- **Gemakkelijk verwerkbaar met kitpistool**
  - Geen lijmkam nodig
  - Laat geen sporen na op kant-en-klaar parket
  - veilig voor de vernislaag
- **Minder voorbereidingswerk, kan op ruwere ondergronden**
  - tot 5mm verschil onder een 2m regel
  - tot 1mm verschil onder een 20cm regel
- **Mens- en milieuvriendelijke formule**
  - Minder verpakkingsafval
  - Isocyanaatvrij
  - Solventvrij
  - Watervrij

## **COLLE PARQUET 248 CORDON**

Colle pour parquet universelle élastique à base de Polymères MS  
Spécialement conçue pour l'encollage par cordon des parquets multi-couches

- **Spécial pour le parquet multicouche**
- **Pour toutes les essences de bois, même pour le bambou**
- **Grande performance**
  - Pas de formation de bulles dans la colle
  - Tenue parfaite aux rayures
  - Durcissement rapide
  - Force finale très élevée (>3,0 N/mm<sup>2</sup>)
  - Élastique
  - Pas de rétraction de la colle
  - Bonne isolation acoustique
  - Résistant aux vibrations
- **Convient pour tous supports**
  - Chapes de ciment brutes
  - Chapes anhydrique
  - Sols céramiques
  - Lambourdes
  - Métal
  - Sols chauffé par le sol
  - Également pour cuisine et salle de bains
- **Faible consommation : jusqu'à 2m<sup>2</sup>/600ml**
- **Facile à appliquer avec un pistolet pour mastic**
  - Pas besoin de spatule à colle
  - Ne laisse pas de trace sur un parquet fini
  - Sûr pour la couche de vernis
- **Besoin de moins de préparation, aussi sur des supports bruts**
  - jusqu'à 5mm sur une longueur de 2m
  - jusqu'à 1mm sur une longueur de 20cm
- **Sain pour l'homme et l'environnement**
  - Moins de déchets d'emballage
  - Sans isocyanates
  - Sans solvants
  - Sans eau



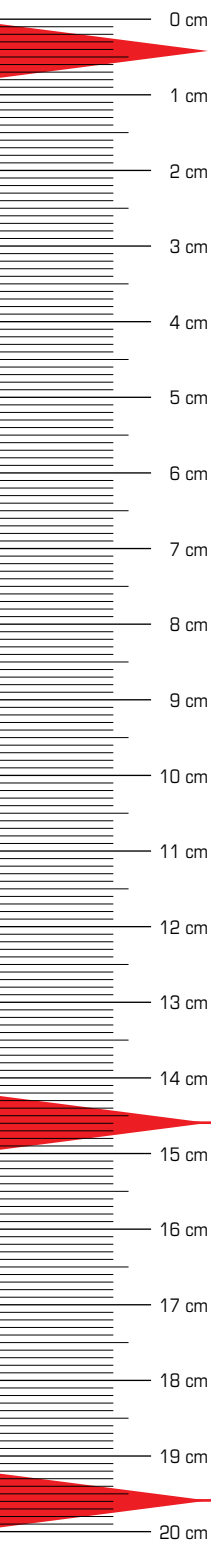

## VERWERKING

Voor de volledige voorbereiding, zie technische fiche

Het plaatsen van het parket gebeurt het best bij +15 à +20°C en bij een RV 45 à 60%.

Verwerk Rectavit 248 met een kitpistool voor worsten, manueel, pneumatisch of elektrisch, en de speciale driehoekspuitmond. De worst opensnijden juist onder metalen sluiting en in een gesloten kitpistool voor worsten brengen. Driehoekspuitmond in de afsluiting van het pistool brengen en deze op het pistool draaien.

Breng lijmstrengen haaks aan op de richting van het meerlaags parket met een tussenafstand van:

- **15 cm** bij planken met een breedte van 130 tot 180 mm en een dikte van > 15 mm
- **20 cm** bij planken met een breedte van 70 tot 130 mm en een dikte van max. 15 mm

Plaats het parket binnen de vooropgestelde opentijd van ± 13 min na toepassing van de lijm. Er is ook nog steeds een correctietijd van ± 5 min na het dichtleggen.

Laat voldoende ruimte vrij tussen het parket en de muur. De vuistregel hier is minimum de dikte van het (massief) parket, op zijn minst 1,5 cm rondom muren en andere uitstekende elementen.

Respecteer de droogtijd, alvorens het parket verder af te werken. Parket verlijmd met Rectavit 248 kan reeds belopen worden na 12 h, opgeschuurd worden na 24 h en belast worden na 24 h.

**Verbruik:** tot 2m<sup>2</sup>/600ml, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, ... **Droogtijd:** Beloopbaar 12 uur, Belastbaar 24 uur. **Reinigen:** met Rectavit DISSOL\* voor uitharding van de lijm. **Opslag:** Bus na gebruik goed afsluiten. Houdbaarheid in origineel, gesloten verpakking en onder normale omstandigheden: 12 maanden. Vochtvlrij bewaren.

\* Opgelet kan laklaag aantasten, Easy Wipes voor verse lijm.

## APPLICATION

Pour la préparation, voir fiche technique.

Le placement du parquet se fait idéalement entre +15 et +20°C avec une HR de 45 à 60%.

Utiliser la colle Rectavit 248 avec un pistolet pour mastic en poche, manuel, pneumatique ou électrique, et l'embout triangulaire spécial. Couper la poche juste en dessous de la fermeture métallique et placer la poche dans la cartouche du pistolet. Placer l'embout triangulaire dans la bague de fermeture du pistolet et visser la bague sur la cartouche.

Appliquer la colle sur le support perpendiculairement à la longueur des planches de parquet avec une distance de :

- **15 cm** pour des lames avec une largeur de 130 à 180 mm et une épaisseur de >15 mm.
- **20 cm** pour des lames avec une largeur de 70 à 130 mm et une épaisseur de max. 15 mm

Pousser les planches dans la colle dans le temps ouvert de ca. 13 min, les glisser en place et les marteler. Il y a encore un temps de correction de +/- 5 min après application.

Laisser suffisamment de place entre le parquet et le mur. La règle de base est de laisser min. l'épaisseur du parquet avec un min. de 15 mm tout autour de la pièce et des éléments à contourner.

Respecter le temps de séchage avant de travailler le parquet. Un parquet collé avec Rectavit 248 est ouvert au trafic après 12 h, peut être poncé après 24 h et chargé après 24 h.

**Consommation :** jusqu'à 2,0m<sup>2</sup>/600ml, selon le type et l'absorption de la surface, ... **Séchage :** à la circulation 12 h, à charger 24 h. **Nettoyage :** avec Rectavit DISSOL\* avant le durcissement de la colle. **Stockage :** Bien fermer l'emballage après usage. Conservation dans son emballage original intact et dans des circonstances normales : 12 mois. Craint l'humidité.

\* Attention, peut attaquer le vitrificateur, Easy Wipes pour colle fraîche

Deze richtlijnen gelden enkel als algemene aanwijzing. De gebruiker dient voor gebruik en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. Meer info op [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be).

Ces directives sont données uniquement à titre d'information générale. L'utilisateur du produit doit vérifier à ses propres risques et ce, avant l'emploi, si le produit correspond à l'application recherchée. Plus d'info sur [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be).

**Rectavit**<sup>®</sup>

Uw verdeler / Votre Distributeur

