

Gipsplaat Hydro

Omschrijving:

- De gipskartonplaat HYDRO bestaat uit een kern van vochtwerende gips tussen 2 lagen karton dat behandeld werd tegen wateropname en vocht.
- De plaat heeft een dikte van 12,5 of 15mm en is voorzien van afgeschuinde boorden (BA).
- De plaat is hoofdzakelijk bestemd voor de realisatie van plafonds, wanden en voorzetwanden in vochtige ruimtes of omgevingen.

Fabrikant:

Siniat

Normen en reglementeringen:

- NBN EN 520
- CE markering
- Type volgens EN 520: H1

Afmetingen:

Dikte: 12,5 en 15 mm

Breedte: 120 cm

Lengte: 250, 260 en 300 cm



Technische kenmerken:

Type plaat: HYDROTМ

Kantafwerking langse kant: BA, afgeschuinde kanten

Bekleding voor- en achterzijde: vochtwerend


Kleur van bekleding: groen

Oppervlaktedichtheid: 9 kg/m²

Oppervlaktehardheid: 10 – 18 N/mm²

Brandweerstandsklasse: A2, S1 – d0

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ): 0,21 W/m.K

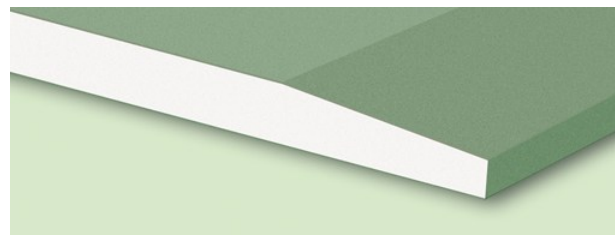

Specifieke eigenschappen:

De ideale oplossing voor vochtige of niet-verwarmde ruimtes, en voor wanden onderhevig aan watersijpeling.

- aanbevolen voor badkamers, niet verwarmde ruimtes (kelders, garages,...), douches, sanitaire ruimtes, keukens, grootkeukens, wasserettes, toiletten, ...
- en voor alle ruimtes met risico op schimmelvorming en op loskomen van betegeling of behangpapier
- geschikt voor alle types afwerking en ophanging: HYDRO is de ideale drager voor betegeling.

Afmetingen en verpakking:

Type	Dikte (mm)	Breedte (cm)	Lengte (cm)	Verpakking
BA 13	12,5	120	250	Lot van 50 platen = 150 m ²
			260	Lot van 50 platen = 156 m ²
			300	Lot van 50 platen = 180 m ²
BA 15	15	120	260	Lot van 26 platen = 81,12 m ²
			300	Lot van 40 platen = 144 m ²