

Model 9: bijbouw enkel zonder wanden

- Buitenafmetingen 3m x 6m
- Oversteek van 0,2m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Dakhelling van 10°
- Combinatie van houtsoorten mogelijk
- Meerdere houtsoorten mogelijk
- Dakbeschot niet inbegrepen




Modèle 9 : annexe simple sans murs

- Dimensions extérieures 3m x 6m
- Avancée de toit de 0,2 m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Inclinaison du toit de 10°
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Revêtement de toit non inclus

Model 10: bijbouw enkel met wanden

- Buitenafmetingen 3m x 6m
- Oversteek van 0,2m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Dakhelling van 10°
- Combinatie van houtsoorten mogelijk
- Meerdere houtsoorten mogelijk
- Wandstructuur inbegrepen
- Planchetten niet inbegrepen
- Dakbeschot niet inbegrepen

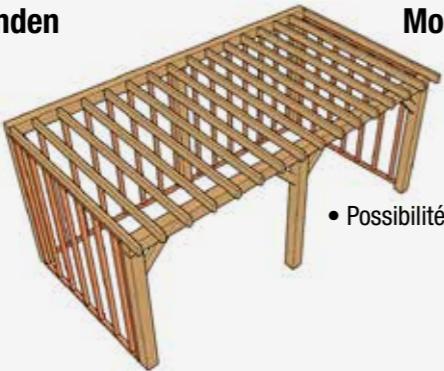

Modèle 10 : annexe simple avec murs

- Dimensions extérieures 3m x 6m
- Avancée de toit de 0,2 m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Inclinaison du toit de 10°
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Structure de paroi comprise
- Planchettes non comprises
- Revêtement de toit non inclus

Model 11: tuinhuis klein standaard

- Buitenafmetingen 2m x 3m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Planchetten niet inbegrepen
- Douglas constructie
- Afwerking dak niet inbegrepen



Modèle 11 : abri de jardin standard

- Dimensions extérieures 2m x 3m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Planchettes non comprises
- Construction en Douglas
- Finition de toit non comprise

Model 12: fietsenstalling

- Buitenafmetingen 2,2m x 3,9m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Dakhelling van 10°
- Dakconstructie opgebouwd uit gelamelleerde balken
- Combinatie van houtsoorten mogelijk
- Meerdere houtsoorten mogelijk
- Wandstructuur inbegrepen
- Planchetten niet inbegrepen



Modèle 12 : abri à vélos

- Dimensions extérieures 2,2 m x 3,9 m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Inclinaison du toit de 10°
- Structure de toiture constituée de poutres lamellées
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Structure de paroi comprise
- Planchettes non comprises

Model 13: standaard carport met oversteek

- Buitenafmetingen 3,5m x 4,5m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Oversteek van 0,2 m
- Dakconstructie opgebouwd uit gelamelleerde balken en douglas
- Combinatie van houtsoorten mogelijk
- Meerdere houtsoorten mogelijk
- Afwerking dak niet inbegrepen



Modèle 13 : carport standard avec avancée

- Dimensions extérieures 3,5 m x 4,5 m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Avancée de toit de 0,2 m
- Structure de toiture constituée de poutres lamellées et douglas
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Finition de toit non comprise



Bijgebouwen
in massief hout
Annexes
en bois massif



Al onze eiken bijgebouwen worden binnenshuis en op traditionele manier geproduceerd. Het warme effect van deze bijgebouwen geven een karakteristiek uitzicht met een mooi en warm accent. U kunt het proces van productie tot levering bij u volgen en u wordt steeds bijgestaan door onze ervaren werknemers met een uitstekend oog voor detail.

Alle bijgebouwen kunnen in verschillende uitvoeringen en houtsoorten worden geleverd, zoals: Eik, Douglas, Padouk, Okan, ... De bijgebouwen worden in pakketvorm geleverd bij u. Ook maatwerk is mogelijk in een pakket.

Toutes nos annexes sont réalisées par nos soins et produites de façon traditionnelle. Le caractère unique et l'effet chaleureux du bois vous offrent un produit typique et d'une beauté naturelle. Vous pouvez suivre l'ensemble du processus de fabrication jusqu'à la livraison en comptant sur le soutien et l'œil avisé de nos collaborateurs expérimentés.


Toutes les annexes peuvent être produites en différents modèles ou sur mesure et avec des essences de bois telles que : Chêne, Douglas, Padouk, Okan... Les annexes vont être livrées en kit. Le sur mesure peut également être livré en kit.

Overzicht van standaard modellen

Aperçu des modèles standards

Algemene specificaties:

- Dimensionering van de palen is 130x130mm, 180x180mm, ...
- Berekeningen naar sterkte toe kunnen uitgevoerd worden.
- Buitenbeplanking voor uw bouwpakket dient apart besteld te worden en kan in tal van opties worden uitgevoerd die binnenuit worden geproduceerd
- Dakbedekking en montagematerialen om de bedekking te plaatsen kunnen optioneel voorzien worden
- Volledige gebinte plus dak spanten worden steeds voorzien (Eik/Douglas)
- Eventuele versieringen aan balk-uiteinden kunnen voorzien worden
- Alle andere opties zoals poorten, deuren, kunnen besproken worden
- Alle balken zijn genummerd zodat men een makkelijk overzicht heeft
- Aanpassingen op onze modellen kunnen aangeboden worden
- Alles van smeidijszeren opties zijn mogelijk mits meerprijs
- Worden als een volledig pakket geleverd op de werf of bij u thuis
- Verwerking en bewerkingen aan het hout worden binnenuit verricht

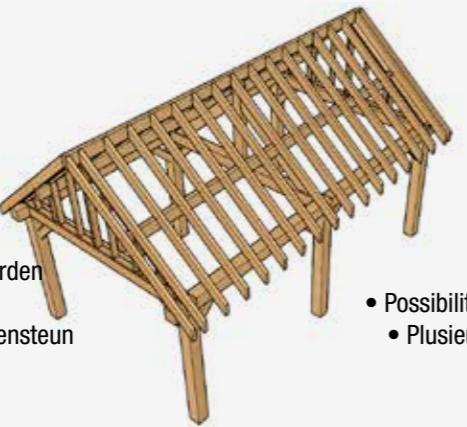

Model 1: bijbouw recht

- Buitenafmeting 5m x 6m
- Oversteek rondom van 0,2m
- Vrije doorloophoogte van 2,1m
- Dakhellings van 40°
- Kunnen in meerdere houtsoorten uitgevoerd worden
- Combinaties van houtsoorten is mogelijk
- Meerdere constructie mogelijkheden voor middensteun
- Structuur in nokgevel geplaatst
- Dakbeschot is niet inbegrepen



Model 2: carport met of zonder koepels

- Buitenafmeting 5,36m x 13,5m
- Vrije doorloophoogte van 2,4m
- Dakconstructie opgebouwd in gelamelleerde balken en I-Joist liggers
- Palen kunnen in meerdere houtsoorten worden uitgevoerd
- Afwerking boven en onder niet mee voorzien, kunnen optioneel mee voorzien worden
- Geschikt om 4 wagens onder te plaatsen
- Koepels niet inbegrepen
- Afwerking boven en onder niet inbegrepen



Model 3: overkapping plat dak

- Buitenafmetingen 5m x 5m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Dakconstructie opgebouwd in douglas en gelamelleerd hout
- Afwerking boven en onder niet inbegrepen

Modèle 2 : carport avec ou sans coupoles

- Dimensions extérieures 5,36 m x 13,5 m
- Hauteur libre de passage de 2,4 m
- Structure de toiture constituée de poutres lamellées et profilés I-Joist
- Les poteaux peuvent être réalisés dans plusieurs essences de bois
- Finitions dessus et dessous non prévues, peuvent être prévues en option
- Convient pour 4 voitures
- Coupoles non comprises

Modèle 3 : auvent à toiture plate

- Dimensions extérieures 5m x 5m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Structure de toiture constituée de poutres lamellées et douglas
- Finitions dessus et dessous non comprises

Caractéristiques générales :

- Les dimensions des poteaux sont : 135x135mm, 180x180mm...
- Des calculs de résistance peuvent être effectués.
- Le revêtement extérieur de votre kit doit être commandé séparément et peut être exécuté dans de nombreuses options toutes fabriquées en interne.
- La toiture et les matériaux de montage de toiture peuvent être fournis en option.
- La charpente complète et les gîtes de versant sont toujours compris (Chêne/Douglas)
- D'éventuelles décos aux extrémités des poutres peuvent être fournies
- Toutes les autres options telles que les portes... sont à discuter
- Chaque poutre est numérotée ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble
- Des ajustements à nos modèles peuvent être offerts
- Toutes les options en fer forgé sont possibles moyennant un prix majoré
- Le tout vous sera livré en kit complet sur chantier ou chez vous
- Traitement et façonnage du bois sont effectués en interne

Model 4: punt dak

- Buitenafmetingen 4,2m x 4,2m
- Oversteek van 0,3m
- Vrije doorloophoogte van 2,1m
- Dakhellings van 45°
- Combinatie van houtsoorten möglich
- Meerdere houtsoorten möglich
- Dakbeschot niet inbegrepen



Modèle 4 : toit pyramidal

- Dimensions extérieures 4,2 m x 4,2 m
- Avancée de toit de 0,3 m
- Hauteur libre de passage de 2,1 m
- Inclinaison du toit de 45°
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Revêtement de toit non inclus

Model 5: overkapping zijgevel

- Buitenafmetingen 2,5m x 6m
- Oversteek van 0,3m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Dakhellings van 10°
- Combinatie van houtsoorten möglich
- Meerdere houtsoorten möglich
- Maximum hoogte aan muur 3,02m
- Dakbeschot niet inbegrepen




Modèle 5 : auvent adossé au mur latéral

- Dimensions extérieures 2,5 m x 6m
- Avancée de toit de 0,3 m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Inclinaison du toit de 10°
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Hauteur maximale au mur 3,02 m
- Revêtement de toit non inclus

Model 6: bijbouw recht vloerconstructie en gesloten gevel

- Buitenafmetingen 5m x 6m
- Oversteek 0,3m rondom
- Vrije doorloophoogte van 2,1m
- Dakhellings van 40°
- Plusieurs essences de bois possibles
- Wandelen voorzien zonder planchetten
- Combinatie van houtsoorten möglich
- Meerdere houtsoorten möglich
- Dakbeschot niet inbegrepen

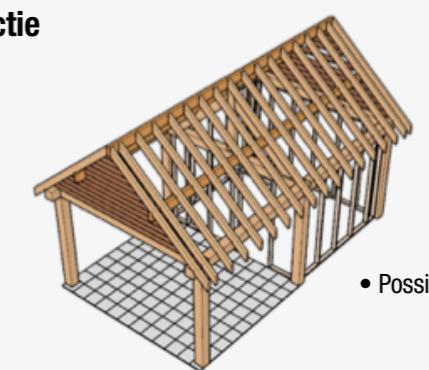

Model 6: extension droite construction au sol et façade fermée

- Dimensions extérieures 5m x 6m
- Avancée de toit 0,3m
- Hauteur libre de passage de 2,1 m
- Inclinaison du toit de 40°
- Murs prévus sans planchettes
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Revêtement de toit non inclus

Model 7: L-vormige bijbouw met wolfdak

- Buitenafmetingen 6m x 6m
- Effectieve breedte gebouw 3m x 3m
- Oversteek van 0,2m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Dakhellings van 40°
- Wandelen voorzien zonder planchetten
- Combinatie van houtsoorten möglich
- Meerdere houtsoorten möglich
- Dakbeschot niet inbegrepen



Modèle 7 : Annexe en L avec toit à 3 pans

- Dimensions extérieures 6m x 6m
- Largeur effective du bâtiment 3m x 3m
- Avancée de toit de 0,2 m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Inclinaison du toit de 40°
- Murs prévus sans planchettes
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Revêtement de toit non inclus

Model 8: L-vormige bijbouw met zadeldak

- Buitenafmetingen 6m x 6m
- Effectieve breedte gebouw 3m x 3m
- Oversteek van 0,2m
- Vrije doorloophoogte van 2,2m
- Dakhellings van 40°
- Wandelen voorzien zonder planchetten
- Combinatie van houtsoorten möglich
- Meerdere houtsoorten möglich
- Dakbeschot niet inbegrepen



Modèle 8 : Annexe en L avec toit à deux versants

- Dimensions extérieures 6m x 6m
- Largeur effective du bâtiment 3m x 3m
- Avancée de toit de 0,2 m
- Hauteur libre de passage de 2,2 m
- Inclinaison du toit de 40°
- Murs prévus sans planchettes
- Possibilité de combinaison de plusieurs essences de bois
- Plusieurs essences de bois possibles
- Revêtement de toit non inclus